

6V | 12V | 24V

GENIUSPRO50



UN CARGADOR DE BATERÍAS PROFESIONAL MULTIVOLTAJE.

MULTI VOLTAJE

6V, 12V, & 24V.

6 voltios (50 amperios), 12 voltios (50 amperios) y 24 voltios (25 amperios): para baterías de plomo-ácido para automoción, aplicaciones marítimas y baterías de ciclo profundo, incluidas las baterías húmedas, de gel, selladas y sin mantenimiento, así como las de iones de litio.

0,0V

MODO DE POTENCIA.

Para baterías extremadamente descargadas de menos de 1 voltio, active manualmente el modo forzado para detectar y cargar las baterías llevándolas primero hasta cero voltios.

24/7

SOBRECARGA CERO.

Cargue de forma segura cualquier batería durante todo el año. Cargue de forma continua sin necesidad de que intervenga el usuario y sin riesgo de sobrecargar la batería.

-40°C

CABLEADO ULTRAFLEXIBLE.

Cuenta con cableado de silicona ultraflexible, hasta -40 °C, con blindaje protector de nailon trenzado para una máxima protección contra la abrasión.



NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PLOMO-ÁCIDO

WET

GEL

MF


EFB

AGM

LI-ION

AUTO | MARINA | RV | DEPORTES DE MOTOR | CÉSPED Y JARDÍN

NOCO genius PRO 50™

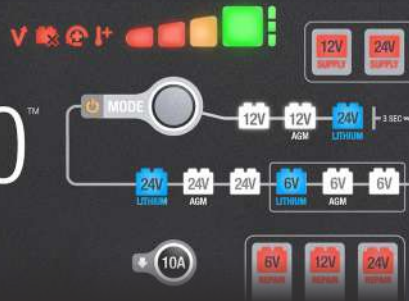

MODOS DE CARGA

PLOMO-ÁCIDO

Se utiliza en baterías húmedas, de gel húmedas mejoradas, sin mantenimiento y de calcio de 6V, 12V y 24V.



AGM

Se utiliza en baterías AGM o sin mantenimiento de 6V, 12V y 24V.



LITHIUM

Se utiliza en baterías de iones de litio (incluidas las de fosfato de hierro y litio) de 6V, 12V, 24V. Solo para baterías con sistemas de gestión de la batería (BMS).



REPARAR

Se utiliza para reparar baterías viejas, inactivas, dañadas, estratificadas o sulfatadas.



FUENTE

Se convierte en una fuente de alimentación de CC para dispositivos de 12V o 24V de CC o como retenedor de memoria al reemplazar una batería.



FUERZA

Se utiliza para cargar baterías por debajo de 1V. Todos los LED de modo de carga parpadearán y se iluminará el modo seleccionado.




MODO 10 A

Permite que la unidad funcione con una corriente de carga menor para baterías más pequeñas o mantenimiento.



CONTENIDO DE LA CAJA

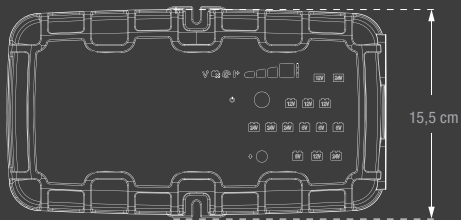


316 x 176 x 97,5 cm (12,4" x 6,9" x 3,8")

*Los accesorios no están a escala con respecto al GENIUSPRO50



Caso de EVA

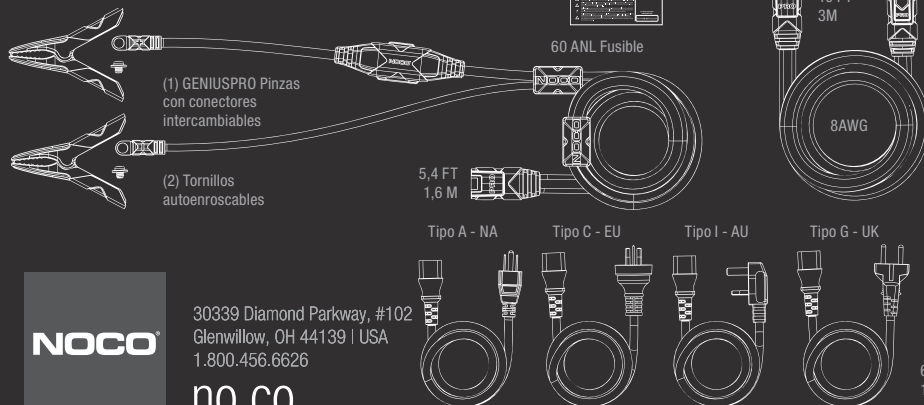

Guía de usuario

60 ANL Fusible

10 FT
3 M

8AWG

5,4 FT
1,6 M

Tipo A - NA

Tipo C - EU

Tipo I - AU

Tipo G - UK

6 FT
1,8 M

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

DIAGNÓSTICOS AVANZADOS

EN SUSPENSIÓN

El cargador está en suspensión o el voltaje de la batería es demasiado bajo para que el cargador lo detecte.



BATERÍA EN MAL ESTADO

Es posible que la batería tenga un cortocircuito o que la batería no mantenga la carga. Consulte con un profesional.



VOLTAJE ALTO

El cargador está en suspensión o el voltaje de la batería es demasiado bajo para que el cargador lo detecte.



POLARIDAD INVERSA

El cargador está conectado a la batería con la polaridad inversa. Invierta las conexiones.



TEMPERATURA

La temperatura interna del cargador es demasiado alta. El cargador volverá a funcionar en cuanto la temperatura vuelva a estar dentro de los límites operativos.



COMPENSACIÓN TERMAL.

El nuevo sensor térmico integrado supervisa y ajusta automáticamente el ciclo de carga en función de las fluctuaciones de la temperatura ambiente. Evita una carga insuficiente en climas fríos de hasta -20 °C y evita la sobrecarga en climas cálidos de hasta 50 °C.

TIEMPOS DE CARGA (basado en los modos 6V / 12V)

50Ah	0,75hr
100Ah	1,5hr
200Ah	3hr
500Ah	6hr
1000Ah	15hr

*Tiempos de carga aproximados con una profundidad de descarga del 50 %.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CORRIENTE DE CARGA:	50A (6V, 12V), 25A (24V)
TIPOS DE BATERIAS:	6V, 12V, 24V
POTENCIA DE SALIDA:	750W
VOLTAJE DE CARGA:	Varios
PESO:	2,26 kg (5,0lbs)
VOLTAJE DE ENTRADA/ FUNCIONAMIENTO EN CA:	100-240 VAC, 50-60Hz
DETECCIÓN DE BAJO VOLTAJE:	1V (6V, 12V, 24V)
CORRIENTE CONSUMIDA CON EL CARGADOR APAGADO:	<0,5mA
TEMPERATURA AMBIENTE:	-20°C a +50°C (-4°F a +122°F)
CARCA DE PROTECCION:	IP20
REFRIGERACIÓN:	Ventilación forzada

VOLUMÉTRICAS:	Caja interior: Dimensiones: 46 x 28,5 x 24,5 cm Peso: 7,73 kg UPC: 0-46221-19052-6	Caja completa: Dimensiones: 59,2 x 48,2 x 26,7 cm Peso: 16,55 kg Cantidad: 2 UPC: 10046221190523
	Unidades por palé: 24 Unidades	

