

56W

16AWG

XGC4



RECARGA RÁPIDA. ADAPTADOR DE CORRIENTE 56 W XGC.

DISEÑADO PARA
NOCO BOOST
ARRANCADORES DE BATERÍA DE LITIO ULTRASAFE.

COMPATIBLE CON:

GB70

GB150

GB250+

GB251+

GB500+

NOCO


30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



USO INTERNACIONAL. CABLE DE CA INTERCAMBIABLE.

Incluye cables de CA para Australia (Tipo I), Europa (Tipo C), Norteamérica (Tipo A) y el Reino Unido (Tipo G) para acomodarse a todas las regiones en las que se vendan unidades NOCO Boost.

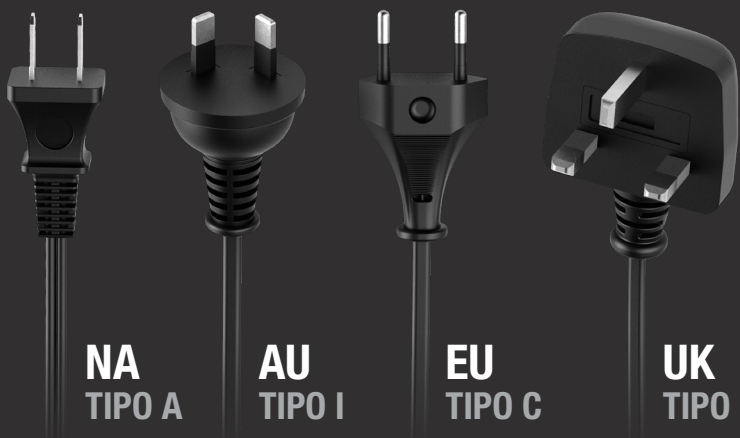

ENTRADA UNIVERSAL.

El XGC4 incluye una entrada universal con una amplia gama de 100-240 VCA 50-60 Hz, diseñada para funcionar en cualquier parte del mundo.



HASTA 5 VECES MÁS RÁPIDO.

La salida de 56 W, diseñada para una transferencia de energía eficiente, reduce los tiempos de carga. El adaptador de energía XGC4 es hasta cinco veces más rápido que un cargador USB tradicional de pared o coche de 2 amperios.

CARGA EFICIENTE.


Fuente de alimentación de alta frecuencia y eficiencia diseñada para la carga rápida de arrancadores de batería de litio NOCO Boost y NOCO Boost Max UltraSafe.

LUZ DE CARGA ACTIVA.

Cuando el LED de encendido verde está iluminado, eso indica que la unidad está cargando.



DIMENSIONES

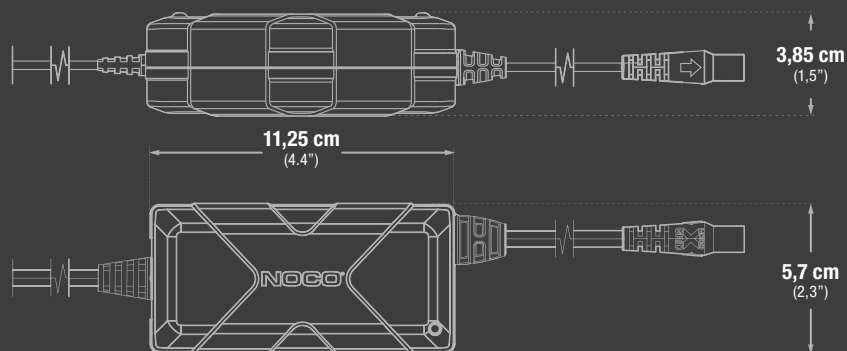

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

COMPATIBILIDAD:	GB70, GB150, GB250+, GB251+, GB500+	
ENTRADA:	100-240 VAC 50-60 Hz	
SALIDA:	12 V XGC	
LONGITUD DE CABLE CA:	152,4 cm (60\")	
LONGITUD DE CABLE CC:	152,4 cm (60\")	
TAMAÑO DEL CABLE:	16 AWG	
PESO:	0,37 kg (0,83 lbs)	
VOLUMETRÍA:	Embalaje para venta al por menor: Dimensiones: 21,6x11,4x7,4 cm Peso: 0,75 kg UPC: 0-46221-17030-6	Caja principal: Dimensiones: 39,1x23,6x19,8 cm Peso: 5,50 kg Cantidad: 6 UCC: 20046221170300
	Caja interior: Dimensiones: 22,4x12,2x8,4 cm Peso: 0,81 kg	Unidades por palé: 288 unidades

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co