

6V&12V

SERIE GENIUS

MULTI BANCO



8A

4 BANCOS

2A 2A 2A 2A

GENIUS2X4

4A

2 BANCOS

2A 2A

GENIUS2X2

CARGADORES DE BATERÍA MULTIBANCOY MANTENEDORES.

2A POR BANCO

MULTIBANCO.

Cargue y mantenga varias baterías a la vez. Diseñado para automóviles, motocicletas, barcos, vehículos todo terreno, vehículos recreativos, tractores y cortadoras de césped, camiones y más.

0,0V

MODO FORZADO.

Para baterías extremadamente agotadas con menos de 1 voltio, active manualmente el modo forzado para detectar y cargar las baterías con hasta cero voltios.

24/7

CERO SOBRECARGA.

Cargue de forma segura cualquier batería en cualquier época del año. Cargue de forma continua sin necesidad de que intervenga el usuario y sin riesgo de sobrecargar la batería.

6V|12V

MULTIQUÍMICA. MULTITIPO.

Cargue baterías inundadas, de gel, sin mantenimiento, AGM y de litio. Para usar con baterías marinas de arranque, de ciclo profundo y más.



PLOMO-ÁCIDO

WET

GEL

MF

EFB

AGM


LI-ION

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

AUTOMOCIÓN | MARINA | VEHÍCULOS RECREATIVOS | POWERSPORT | CÉSPED Y JARDÍN

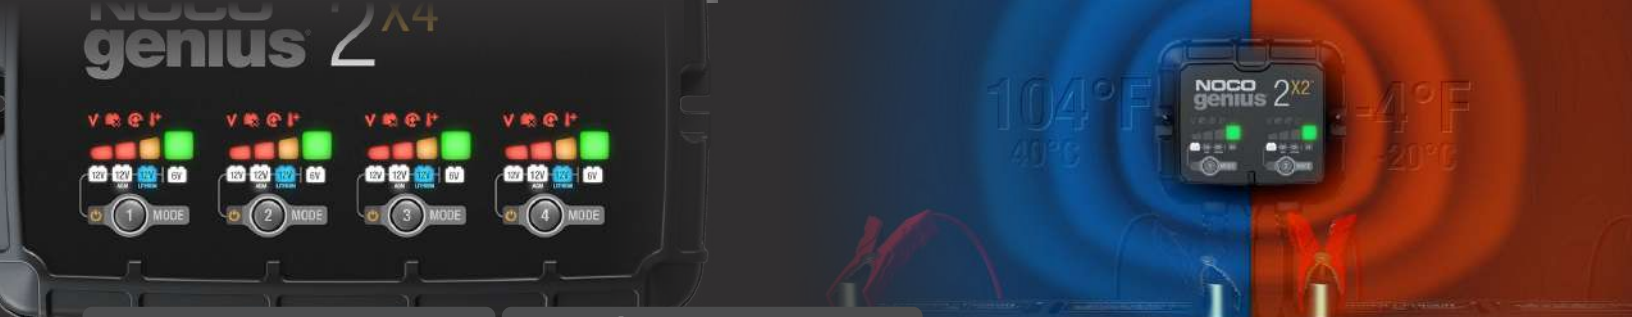

MODOS DE CARGA

12V

Se utiliza en baterías de 12 V húmedas, de gel, inundadas mejoradas, sin mantenimiento y de calcio.



AGM

Se utiliza para baterías de 12 V AGM sin mantenimiento.



LITIO

Se utiliza en baterías de 12 v de iones de litio (incluidas las de fosfato de hierro y litio). Solo para baterías con sistemas de gestión de la batería (bms).



6V

Se utiliza en baterías de 6 V húmedas, de gel, inundadas mejoradas, sin mantenimiento y de calcio.



MODO FORZADO.

Se utiliza para cargar baterías por debajo de 1 v. Todos los led de modo de carga parpadearán y se iluminará el modo seleccionado. Sistemas de gestión (bms).



DIAGNÓSTICOS AVANZADOS

EN ESPERA

El cargador está en espera o la tensión de la batería es demasiado baja para que el cargador la detecte.



BATERIA EN MAL ESTADO

Es posible que la batería tenga un cortocircuito o que la batería no mantenga la carga. Consulte a un profesional.



TENSIÓN DEMASIADO ALTA

La tensión de la batería es demasiado alta para el modo de carga seleccionado. Compruebe la batería y el modo de carga.



POLARIDAD INVERSA

El cargador está conectado a la batería con la polaridad invertida. Invierta las conexiones.



TEMPERATURA

La temperatura interna del cargador es demasiado alta. El cargador volverá a funcionar en cuanto la temperatura vuelva a estar dentro de los límites operativos.



COMPENSACIÓN TÉRMICA.

El nuevo sensor térmico integrado monitoriza y ajusta automáticamente el ciclo de carga en función de las fluctuaciones de la temperatura ambiente. Evita la carga insuficiente en climas fríos de hasta -20 °C y evita la sobrecarga en climas cálidos de hasta 40 °C.

Tamaño de la batería

TIEMPOS DE CARGA

8Ah	3hr
12Ah	4,5hr
18Ah	6,75hr
24Ah	9hr
40Ah	15hr

Tiempos de carga aproximados con una profundidad de descarga del 50 %.



GENIUS2X2

GENIUS2X4

CORRIENTE DE CARGA:	4A				
CORRIENTE POR BATERÍA:	2A				
POTENCIA DE SALIDA:	60W				
BANCOS DE CARGA:	2				
DIMENSIONES:	112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)				
PESO:	0,5 kg (1,1 lbs)				
QUÉ HAY EN LA CAJA:	• Cargador de batería GENIUS2X2 con (2) conectores intercambiables • (2) Abrazaderas con ojales integrados • (2) Cables de extensión de 3 m • (2) Tornillos autorroscantes M8 de 27 mm • Cables de alimentación tipo A, C, G e I • Guía de usuario e información de la garantía				
VOLUMETRÍA:	<table><tr><td>Embalaje para venta al por menor: Dimensiones: 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Peso: 2,08 kg UPC: 0-46221-19042-7</td><td>Caja principal: Dimensiones: 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 4,80 kg Cantidad: 2 UCC: 10046221190424</td></tr><tr><td>Caja interior: Dimensiones: 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 2,10 kg</td><td>Unidades por palé: 100 unidades</td></tr></table>	Embalaje para venta al por menor: Dimensiones: 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Peso: 2,08 kg UPC: 0-46221-19042-7	Caja principal: Dimensiones: 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 4,80 kg Cantidad: 2 UCC: 10046221190424	Caja interior: Dimensiones: 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 2,10 kg	Unidades por palé: 100 unidades
Embalaje para venta al por menor: Dimensiones: 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Peso: 2,08 kg UPC: 0-46221-19042-7	Caja principal: Dimensiones: 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 4,80 kg Cantidad: 2 UCC: 10046221190424				
Caja interior: Dimensiones: 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 2,10 kg	Unidades por palé: 100 unidades				

CORRIENTE DE CARGA:	8A				
CORRIENTE POR BATERÍA:	2A				
POTENCIA DE SALIDA:	120W				
BANCOS DE CARGA:	4				
DIMENSIONES:	145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)				
PESO:	1,77 kg (3,9 lbs)				
QUÉ HAY EN LA CAJA:	• Cargador de batería GENIUS2X4 con (4) conectores intercambiables • (2) Abrazaderas con ojales integrados • (2) Cables de extensión de 3 m • (2) Tornillos autorroscantes M8 de 27 mm • Cables de alimentación tipo A, C, G e I • Guía de usuario e información de la garantía				
VOLUMETRÍA:	<table><tr><td>Embalaje para venta al por menor: Dimensiones: 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Peso: 3,53 kg UPC: 0-46221-19043-4</td><td>Caja principal: Dimensiones: 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Peso: 8,50 kg Cantidad: 2 UCC: 10046221190431</td></tr><tr><td>Caja interior: Dimensiones: 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Peso: 3,70 kg</td><td>Unidades por palé: 60 unidades</td></tr></table>	Embalaje para venta al por menor: Dimensiones: 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Peso: 3,53 kg UPC: 0-46221-19043-4	Caja principal: Dimensiones: 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Peso: 8,50 kg Cantidad: 2 UCC: 10046221190431	Caja interior: Dimensiones: 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Peso: 3,70 kg	Unidades por palé: 60 unidades
Embalaje para venta al por menor: Dimensiones: 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Peso: 3,53 kg UPC: 0-46221-19043-4	Caja principal: Dimensiones: 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Peso: 8,50 kg Cantidad: 2 UCC: 10046221190431				
Caja interior: Dimensiones: 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Peso: 3,70 kg	Unidades por palé: 60 unidades				

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA/ TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO EN CA:	100-240 VAC, 50-60Hz	TEMPERATURA AMBIENTE:	-20°C a +40°C
DETECCIÓN DE BAJA TENSIÓN:	1V (12V), 1V (6V)	CARCAJA DE PROTECCIÓN:	IP60
CORRIENTE DE FUGAS EN APAGADO:	<0,5mA	REFRIGERACIÓN:	Convección natural

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

